



Normas Europeas de Modelismo Ejes de espiga para material remolcado

NEM
313
1 Página

Recomendación

Cotas en mm.

Edición de 2008
(Sustituye a la edición de 1978)

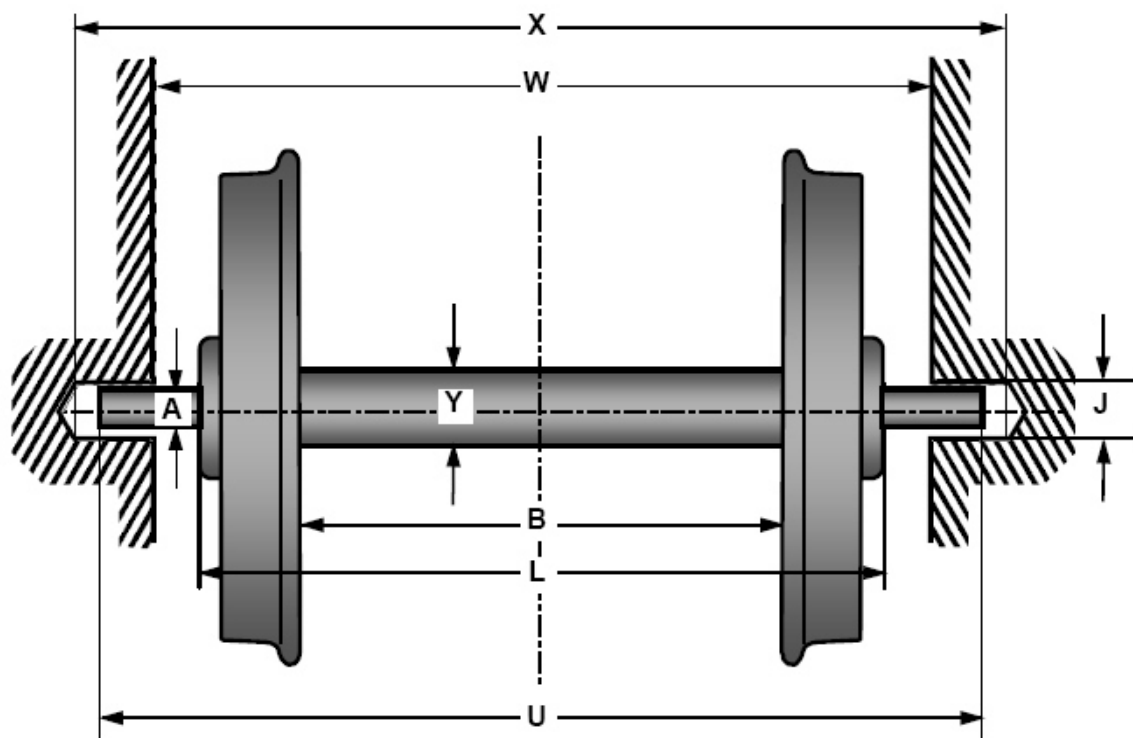


Tabla de cotas

Ancho de vía ¹⁾	A _{max}	Y ²⁾	J _{min}	B _{min} ³⁾	L _{max}	U	W	X
12	1	1,5	1,2	10,2	15,8	20,2 ^{±0,2}	17,4 ⁺⁰⁴	20,6 ⁺⁰⁶
16,5	1	2	1,2	14,3	20,8	25,5 ^{±0,2}	22,4 ⁺⁰⁴	25,8 ⁺⁰⁸
22,5	1,5	3	1,7	19,8	27,8	33,8 ^{±0,2}	29,6 ⁺⁰⁴	34,4 ⁺⁰⁶
32	2	4	2,2	28,4	39	46,4 ^{±0,2}	41,0 ⁺⁰⁴	47,0 ⁺⁰⁴
45	3	5	3,2	39,8	52,7	63,9 ^{±0,2}	55,0 ⁺⁰⁴	64,7 ⁺⁰⁴
64	4	7	4,2	59,9	76,2	96,0 ^{±0,2}	78,0 ⁺⁰⁴	98,0 ⁺⁰²

- 1) Las cajas de espiga no se utilizan para los anchos de vía por debajo de 12 mm.
- 2) A título indicativo.
- 3) Desde la NEM 310