


Norma imperativa
Cotes en mm.
Edició de 2009

(Substitueix amb la NEM110, edició del 2009 la NEM 310 edició de 1997)

Aquesta norma és el document fonamental per a la construcció i la comprovació de les rodes i dels eixos, que s'adaptin a la explotació sobre vies segons la NEM 110. S'ha tingut en compte tot allò que s'ha pogut dels "estàndards" NMRA S3 i S4, així com la recomanació NMRA RP 25.

Les cotes prescrites s'aparten de la reducció del prototip a escala, com ho volen les millors condicions de circulació.

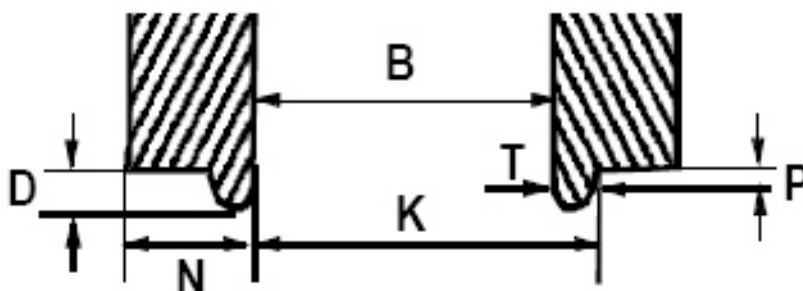

Ample	K ²⁾		B		N ³⁾		N1 ³⁾	T		D ⁴⁾		P
de la via	min	max ¹⁾	min	max ¹⁾	min ¹⁾	max	min	min ^{1) 5)}	max	min ¹⁾	max	
6,5	5,7	5,9	5,25	5,5	1,55	1,6	-	0,4	0,5	0,5	0,6	0,10
9	7,9	8,1	7,4	7,6	2,0	2,2	1,8	0,5	0,6	0,5	0,9	0,15
12	10,8	11,0	10,2	10,4	2,3	2,5	2,0	0,6	0,7	0,5	1,0	0,20
16,5	15,1	15,3	14,4	14,6	2,7	2,9	2,4	0,7	0,9	0,6	1,2	0,25
22,5	20,7	20,9	19,9	20,1	3,5	3,7	3,1	0,8	1,0	0,7	1,4	0,30
32	29,7	30,0	28,8	29,1	4,3	4,5	3,7	0,9	1,2	0,8	1,6	0,40
45	42,9	43,1	41,8	42,0	4,4	4,6	-	1,1	1,3	1,0	1,6	0,50
64	61,3	61,6	59,9	60,2	6,0	6,8	-	1,4	1,6	1,3	2,0	0,60

Observacions:

- 1) El respecte a aquests valors condueix a la reproducció més fidel de l'original.
- 2) Per tal de respectar el valor K, no es poden escollir valors qualssevol per a l'acumulació de l'amplada de la pestanya T i l'avança entre els flancs interiors de les pestanyes B.
- 3) L'amplada de la roda pot ser inferior a N_{min} si les condicions $K + N > G_{max}$ promulgades a l'apartat 4) són respectades. Si no hi ha rodatge sobre la pestanya, la cota màxima de l'amplada de roda **N1** és aplicable si, al coll de cor, el valor F_{min} (segons NEM 110) no és superat.
- 4) El respecte de l'amplada màxima F_{max} (segons NEM 110) al coll de cor permet la circulació en barreja de materials amb alçades de pestanya diverses i que ténen una alçada D diferent. Si l'obliqüitat dels eixos a la branca desviada fa necessària una ampliació superior a la cota F_{max} (segons NEM 110), el valor mínim de la pestanya de roda **D** no podrà ser més petit que de 0,1 del màxim.
La profunditat del coll H_{max} (segons NEM 110) no pot ser que $\geq H_{min} + 0,1$.
- 5) La utilització de T_{min} ha de ser associada a K_{max} per no provocar un joc de l'eix amb relació a la via.